

**KATALOĐUMUZDA; KURUMSAL FİRMALARIN VE MARKALARIN,
KENDİ RENKLERİ VE LOGOLARI İLE 18 ÇEŐİT FARKLI KUMAŐA
ÜCRETSİZ OLARAK BASKI NUMUNELERİ SUNUYORUZ.**

rakotek

Bayrak Sanayii Ltd. Őti.

Seękinlerin Tercihii

REFERANSLARIMIZ

ABDİİBRAHİM

Allianz

atlasjet
AIRLINES

Aytemiz
Akaryüklü Dağıtım A.Ş.

Ar Yıllık

Anadolubank

ANADOLU
SİGORTA

AKBANK

AKSigorta

aktif bank

Ankara
Sigorta

ARILI

ACIBADEM
SİGORTA

ACIBADEM

AJANS PRESS
Magazinalı Gözetim

alBaraka

ASAŞ

ARTEMİS HALI

ADOPEN
PVC PENCERE VE KAPI SİSTEMLERİ

ASYA KÜ

aksa
ENERJİ

art|sistem

ALPET

ALTINBAS
ÜNİVERSİTESİ

AVNET

ANADOLU
MOTOR
Daima yanında

ASSAN
ALÜMİNYUM

ALCATEL
TELECOM

INI
Türk Enerji

baymak

ASTORIA

ASTAS HOLDING

arzum

buyaka

BASKİ DENİZLİ
KÜLTÜR VE KAHVALTI ÜNİVERSİTESİ

Biskot

beypiliç

BEREKET
SİGORTA

Banvit yem

Bianchi

BEZMİALEM
VAKIF ÜNİVERSİTESİ
DEĞERLERİ

bahariye
HALI

BELLONA

Barilla

BÖHLER
SEYİT MADEN

BALÇI

BOYDAK
INTERNATIONAL

Canon

çağrı

CROWNE PLAZA
İSTANBUL-OLD CITY

DANONE

Dünyagöz
DÜNYA BÖRSEYE DEĞER

dinarsu

DemirDöküm

DJ COOL

DİMES

Dem İlaç

DOĞUŞ
ÜNİVERSİTESİ

Doğuş Otomotiv

Strawberry

DEMİR
EXPORT

delta macera
SPORTS & CAFE

DOĞA GRUP

Doğa sigorta
güven doğasında var

EUREKO
SİGORTA

Eczacıbaşı

EMAAR

TÜRK
EXİMBANK

EGE PAK
deceuninck

emas

Eker

efsane
HALI

ERGO

EKOL

GENERAL MOBILE

EUROMASTER
Lastik ve Araç Bakımı

FPD
FİNANSAL PLANLAMA DERNEĞİ
www.fpd.org.tr

FINANSBANK

Fakir
HAUSGERÄTE

FIRATBORU

GÜMÜŞ
DOĞAL KAYNAK SU

GÜNEŞ SİGORTA
"Değerlerimizin Sigortası"

GOODYEAR

GENERALI

Garanti Emeklilik

gig
Turkey

hekimoglu un

ERDEMOĞLU
HOLDING

DELTA
BİSİKLET

HERBALIFE

HASEL

Halkbank
İş Bankası'nın Birliği

Halksigorta

HAYAT

istikbal

ISOTO
Hayatımız Tarım

Aışıklar holding a.ş.

HDI
Sigorta

Groupama
Sigorta

ING

REFERANSLARIMIZ



MAKINA PARKURUMUZ

d-GEN TELEIOS HEXA



d-GEN TELEIOS V8



MIMAKI TS300p




MIMAKI JV300



BASKI MERKEZİMİZDE; d-GEN VE MIMAKI MARKA, SEKTÖRÜNDE LİDER YAZICILAR KULLANILMAKTADIR.

ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZ



ÖZEL KESİM KIRLANGIÇ BAYRAKLAR



KIRLANGIÇ BAYRAKLAR



Ebatlar;

30x100	CM
40x120	CM
50x100	CM
50x150	CM
50x200	CM
60x150	CM
65x200	CM
75x150	CM
75x200	CM
100x200	CM
100x300	CM
100x400	CM
150x300	CM
150x500	CM

Bütün flamlarda (isteğe bağlı) şık METAL BORULAR kullanılmaktadır.

ÖZEL KESİM MASA BAYRAKLARI



ÖZEL KESİM pleksiGLAS TABLALAR



MASA BAYRAKLARI

Klasik Tekli (15x22,5cm)



Klasik İkili (15x22,5cm)



Klasik Üçlü (15x22,5cm)



Klasik Dikey (15x22,5cm)



I Tekli (8x32 cm)



T İkili (8x32 cm)



T Üçlü (8x32 cm)



L Açılı Kesim (8x32 cm)



YELKEN & DAMLA BAYRAKLAR

YELKEN BAYRAK



DAMLA BAYRAK



L Tipi YELKEN BAYRAK



ÖZEL KESİM YELKEN BAYRAK



TEKNİK DETAY

50 lt.



32 lt.



20 lt.



17 lt.



KAUÇUK 15 Kg. (DÖNER APARAT)



ÖZEL KESİM






YELKEN BAYRAK

PLAJ BAYRAĞI

L Tipi YELKEN

DAMLA BAYRAK

KAUÇUK 15 Kg. (SABİT APARAT)

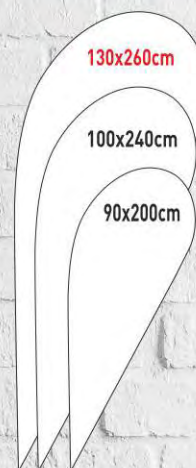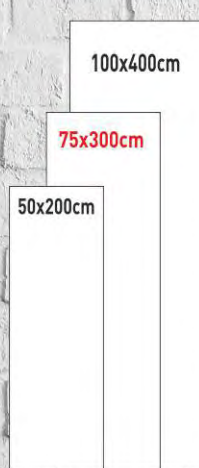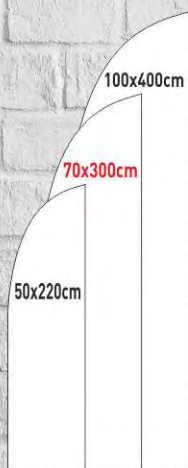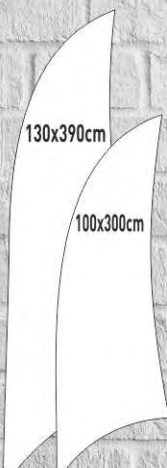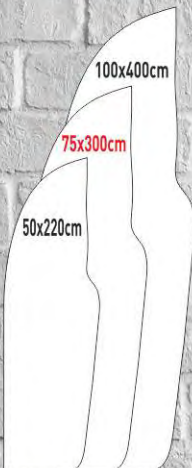

METAL 10 Kg.



GÖNDER BAYRAKLARI

MUTLU

TURKCELL

Yeni Tiguan

D **ĞÜŞ**
OTO

Aytemiz
Akaryakıt Dağıtım A.Ş.


Ebatlar; rakotek

70x105 CM
80x120 CM
100x150 CM
120x180 CM
150x225 CM
200x300 CM
300x450 CM
400x600 CM

Ebatlar; rakotek

75x210 CM
80x240 CM
100x300 CM
100x400 CM
150x600 CM

CEPHE BAYRAKLARI

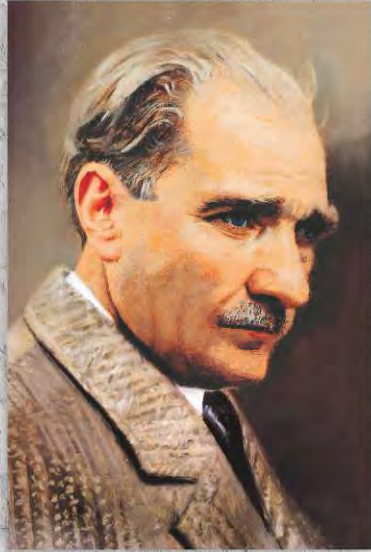

ALTINBAS
UNİVERSİTESİ

Ebatlar; rakotek

200x300 CM
300x450 CM
400x600 CM
600x900 CM
800x1200 CM
1000x1500 CM
1200x1800 CM
1500x2250 CM
2000x3000 CM

Ebatlar; rakotek

150x600 CM
200x800 CM
400x1600 CM
500x2000 CM
600x2400 CM
800x3200 CM
1000x4000 CM

Meydan Süsleme Bayrakları



Ebatlar;
15x22,5 CM
20x30 CM
25x35 CM
30x45 CM

TARAFTAR BAYRAKLARI



Ebatlar;
15x22,5 CM
20x30 CM
30x45 CM
50x75 CM
70x105 CM
100x150 CM
150x225 CM
200x300 CM

Roll Up

STANDART Roll Up

HERKESİN BİR
DOKTOR
ARKADAŞI OLMALI!
İşte o arkadaşı,
Dr. Allianz!

Dr. Allianz
7/24 SAĞLIK
DANIŞMANINIZ
KURUMSAL SAĞLIK
0850 399 99 99

Bu telefonda sağlık
sorularınıza en kısa
sürede cevaplar
veriyoruz.

Özellikle an
bilgilerinizi
kolayca
alın.

Genel
bilgilerinizi
kolayca
alın.

Laboratuvar test
numuneleri,
sonuç raporları
kolayca alın.

Ardan 2'ye güvenciniz

DR. ALLIANZ
HİZMETİMİZ
YAMAMEN
ÜCRETSİZ

Allianz

Lux Roll Up

Schneider
Electric



Life Is On

Electric

Ebatlar;

85x200	CM
100x200	CM
150x200	CM

Takdim Flamaları

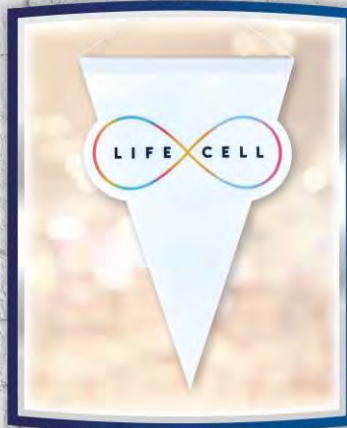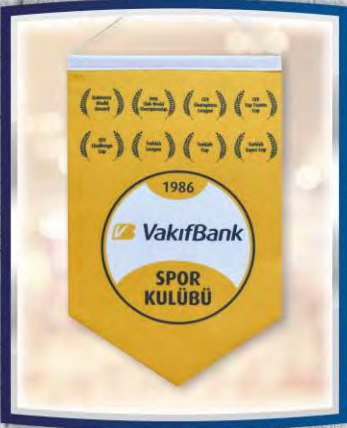

Ebatlar;

15x22,5	CM
20x30	CM
25x35	CM
30x45	CM

MASA ÖRTÜLERİ




Ebatlar ; MASA ölçüsü baz alınarak belirlenmelidir.

ATKILAR



Yumuşak dokulu MAT veya parlak kumaşlara uygulanmaktadır.

GAZEBO

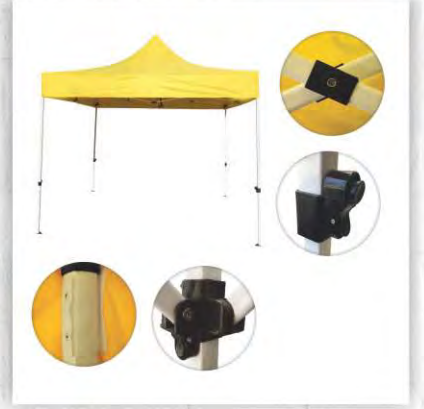


Ebatlar;	
Alüminyum gövde	
200x200	CM
300x300	CM
300x450	CM
300x600	CM
Demir Gövde	
200x200	CM
300x300	CM
300x400	CM
300x600	CM

ÖRÜMCEK STAND



Ebatlar;	
Alüminyum gövde	
225x225	CM
225x300	CM
225x75+75	∞

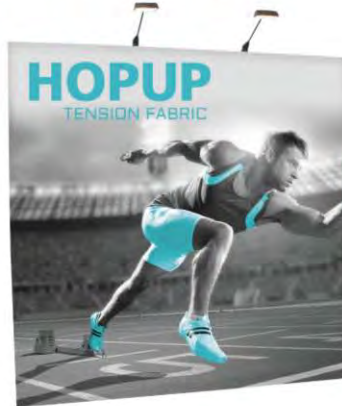

A PANO



Ebatlar;
YATAY

62x126 CM
70x150 CM
100x200 CM

DiKEY

80x120 CM
100x170 CM
110x200 CM

DAİRE

80x80 CM
100x100 CM



MİNDER



Ebatlar;
(mİNDER İÇİN)

50x50 CM
75x75 CM
100x100 CM
150x150 CM
175x175 CM



KUMAŞ ÇEŞİTLERİMİZ

340gr Blockout Double Saten (LÜX)



Kumaş : 340gr ÇİFT TARAFLI SATEN ;

Standart çiftkat saten işlerde bulunan gölgeleme ve şişme gibi sorunları tamamen ortadan kaldırarak, özellikle masa bayraklarında mükemmel görünüm elde etmek için kullanılan, üretim bandında orijinal mimaki marka boyalar ve transfer baskı tekniği kullanılarak, tanıtım ve toplantılarınızda markanıza gereken renk doğruluğu ve baskı kalitesini sağlayabilecek, **lÜX** kurumsal tanıtım ürünüdür.

Malzeme : 100 % Polyester

Ağırlık : 340.0 (g/ m2)+- 5 (gr)

Yırtılma Mukavemeti

Azami gerilim uzaması , atkı yönü min. 68 (N) CV(%): 5,0

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü min. 64 (N) CV(%): 2,2

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Gerilme Mukavemeti (Direnci)

Gerilme Dayanımı

Azami gerilim uzaması , atkı yönü, 52.90 (%) CV(%): 2,2

DIN EN ISO 13934-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü 43.40 (%) CV(%): 2,6

DIN EN ISO 13934-1'e göre


Hava Geçirgenliği

DIN EN ISO 9237 (200 pa)'e göre 22.00 (l/m2 s)CV(%): 6,3

Boya : Mimaki SB-410

Özellikle iç mekan baskılarda yüksek detay ve geniş renk gamı elde etmek için transfer baskı tekniği ile uygulanan, canlı ve doygun renkler ile yüksek haslık ve dayanıklılık özelliklerine sahip süblimasyon boyasıdır.

Uluslararası çevre ve sağlık sertifikası olan ECO PASSPORT' a sahiptir.

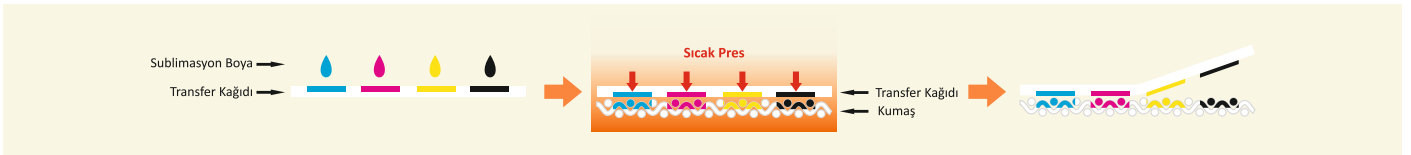

Kullanım Alanları :

Masa Bayrağı

Makam bayrağı

Kırlangıç bayrak

250gr Soft Saten (LÜX)



Kumaş : 250gr SOFT SATEN ;

Işığ yansıtmayan yapısıyla üzerindeki baskıyı ve renkleri daha doğru ve net gösterebilen, üretim bandında orijinal mimaki marka boyalar ve transfer baskı tekniği kullanılarak, tanıtım ve toplantılarınızda markanıza gereken renk doğruluğu ve baskı kalitesini sağlayabilecek, **LÜX** kurumsal tanıtım ürünüdür.

Malzeme : 100 % Polyester

Ağırlık : 250,0 (g/ m2)+ 5 (gr)

Yırtılma Mukavemeti

Azami gerilim uzaması , atkı yönü min. 63 (N) CV(%): 2,8

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü min. 47 (N) CV(%): 2,6

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Gerilme Mukavemeti (Direnci)

Gerilme Dayanımı

Azami gerilim uzaması , atkı yönü, 44,70 (%) CV(%): 1,7

DIN EN ISO 13934-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü 53.40 (%) CV(%): 3,7

DIN EN ISO 13934-1'e göre


Hava Geçirgenliği

DIN EN ISO 9237 (200 pa)'e göre 276.00 (l/m2 s)CV(%): 6,5

Boya : Mimaki SB-410

Özellikle iç mekan baskılarda yüksek detay ve geniş renk gamı elde etmek için transfer baskı tekniği ile uygulanan, canlı ve doygun renkler ile yüksek haslık ve dayanıklılık özelliklerine sahip süblimasyon boyasıdır.

Uluslararası çevre ve sağlık sertifikası olan ECO PASSPORT' a sahiptir.

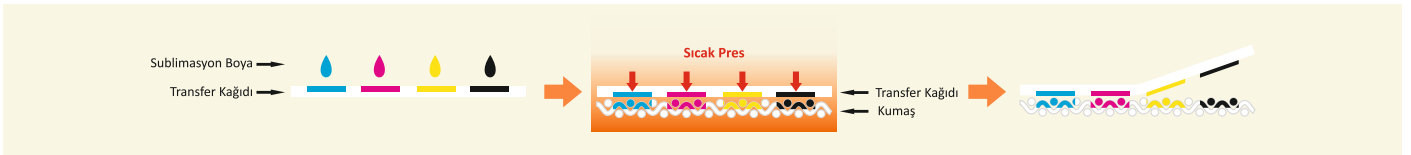

Kullanım Alanları :

- Roll-Up Banner
- Kırlangıç Bayrak
- Masa örtüsü
- Cephe Bayrağı
- Afiş

200gr Grey Back (LÜX)



Kumaş : 200gr BLOCKOUT RAŞEL

Arka kısmında bulunan gri katman sayesinde standart kumaşlarda var olan arkadan gölge ve ışık yansımaları tamamen ortadan kaldırarak üzerindeki baskıyı kusursuz bir şekilde gösterebilen, üretim bandında orijinal mimaki marka boyalar ve transfer baskı tekniği kullanılarak, tanıtım ve toplantılarınızda markanıza gereken renk doğruluğu ve baskı kalitesini sağlayabilecek, **lüx** kurumsal tanıtım ürünüdür.

Malzeme : 100 % Polyester

Ağırlık : 200,0 (g/ m²)+ 5 (gr)

Yırtılma Mukavemeti

Azami gerilim uzaması , atkı yönü min. 68 (N) CV(%): 5,0

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü min. 64 (N) CV(%): 2,2

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Gerilme Mukavemeti (Direnci)

Gerilme Dayanımı

Azami gerilim uzaması , atkı yönü, 44,70 (%) CV(%): 1,7

DIN EN ISO 13934-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü 53,40 (%) CV(%): 3,7

DIN EN ISO 13934-1'e göre


Hava Geçirgenliği

DIN EN ISO 9237 (200 pa)'e göre 495.00 (l/m² s)CV(%): 1,5

Boya : Mimaki SB-410

Özellikle iç mekan baskılarda yüksek detay ve geniş renk gamı elde etmek için transfer baskı tekniği ile uygulanan, canlı ve doygun renkler ile yüksek haslık ve dayanıklılık özelliklerine sahip süblimasyon boyasıdır.

Uluslararası çevre ve sağlık sertifikası olan ECO PASSPORT' a sahiptir.

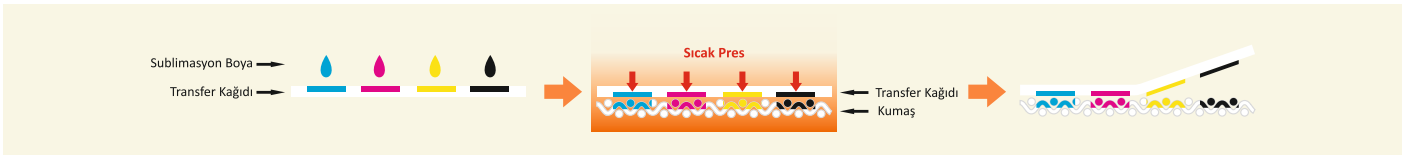

Kullanım Alanları :

Roll-Up Banner
Kırlangıç Bayrak
Afiş

220gr Mat Raşel (LÜX)



Kumaş : 220gr MAT RAŞEL ;

Işığı yansıtmayan yapısıyla üzerindeki baskıyı ve renkleri daha doğru ve net gösterebilen, üretim bandında orijinal mimaki marka boyalar ve transfer baskı tekniği kullanılarak, tanıtım ve toplantılarınızda markanıza gereken renk doğruluğu ve baskı kalitesini sağlayabilecek, **lÜx** kurumsal tanıtım ürünüdür. Kolay kırışmayan yapısı ile roll-up banner larda standart olarak kullanılmaktadır.

Malzeme : 100 % Polyester

Ağırlık : 220,0 (g/ m2)+ 5 (gr)

Yırtılma Mukavemeti

Azami gerilim uzaması , atkı yönü min. 33 (N) CV(%): 2,4

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözü yönü min. 18 (N) CV(%): 4,8

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Gerilme Mukavemeti (Direnci)

Gerilme Dayanımı

Azami gerilim uzaması , atkı yönü, 44,70 (%) CV(%): 1,7

DIN EN ISO 13934-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözü yönü 53.40 (%) CV(%): 3,7

DIN EN ISO 13934-1'e göre


Hava Geçirgenliği

DIN EN ISO 9237 (200 pa)'e göre 495.00 (l/m2 s)CV(%): 1,5

Boya : Mimaki SB-410

Özellikle iç mekan baskılarda yüksek detay ve geniş renk gamı elde etmek için transfer baskı tekniği ile uygulanan, canlı ve doygun renkler ile yüksek haslık ve dayanıklılık özelliklerine sahip süblimasyon boyasıdır.

Uluslararası çevre ve sağlık sertifikası olan ECO PASSPORT' a sahiptir.

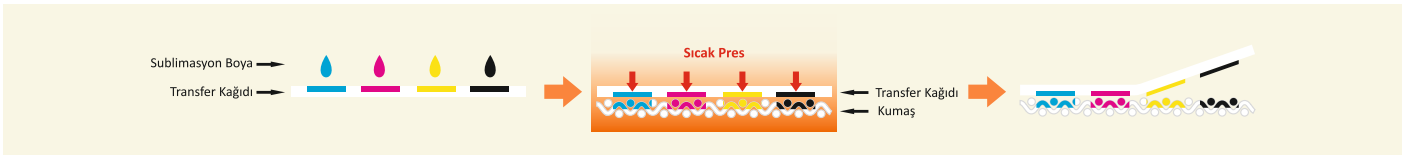

Kullanım Alanları :

- Roll-Up Banner
- Kırlangıç Bayrak
- Masa örtüsü
- Cephe Bayrağı
- Afiş

200gr Parlak Raşel (LÜX)



Kumaş : 200gr PARLAK RAŞEL ;

Çarpıcı renkleri ve dikkat çekici özelliği ile , üretim bandında orijinal mimaki marka boyalar ve transfer baskı tekniği kullanılarak, tanıtım ve toplantılarınızda markanıza gereken renk doğruluğu ve baskı kalitesini sağlayabilecek, genellikle kırlangıç flamalarda kullanılan **LÜX** kurumsal tanıtım ürünüdür.

Malzeme : 100 % Polyester

Ağırlık : 200,0 (g/ m2)+- 5 (gr)

Yırtılma Mukavemeti

Azami gerilim uzaması , atkı yönü min. 67 (N) CV(%): 4,8

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü min. 50 (N) CV(%): 6,6

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Gerilme Mukavemeti (Direnci)

Gerilme Dayanımı

Azami gerilim uzaması , atkı yönü, 48,90 (%) CV(%): 2,6

DIN EN ISO 13934-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü 60,60 (%) CV(%): 2,1

DIN EN ISO 13934-1'e göre


Hava Geçirgenliği

DIN EN ISO 9237 (200 pa)'e göre 896.00 (l/m2 s)CV(%): 2,5

Boya : Mimaki SB-410

Özellikle iç mekan baskılarda yüksek detay ve geniş renk gamı elde etmek için transfer baskı tekniği ile uygulanan, canlı ve doygun renkler ile yüksek haslık ve dayanıklılık özelliklerine sahip süblimasyon boyasıdır.

Uluslararası çevre ve sağlık sertifikası olan ECO PASSPORT' a sahiptir.

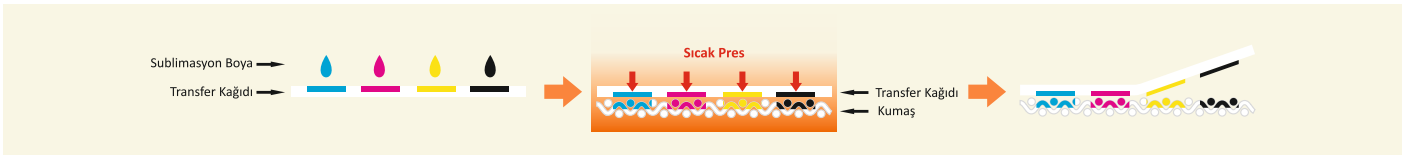

Kullanım Alanları :

- Roll-Up Banner
- Kırlangıç Bayrak
- Masa örtüsü
- Cephe Bayrağı
- Afiş

170gr Mat Saten (EXTRA)



Kumaş : 170gr MAT SATEN ;

Işığ yansıtmayan yapısıyla üzerindeki baskıyı ve renkleri daha doğru ve net gösterebilen, üretim bandında orijinal mimaki marka boyalar ve transfer baskı tekniği kullanılarak, tanıtım ve toplantılarınızda markanıza gereken renk doğruluğu ve baskı kalitesini sağlayabilecek, genellikle kırlangıç flamalar ve masa üzeri uygulamalarda tavsiye edilen kurumsal tanıtım ürünüdür.

Malzeme : 100 % Polyester

Ağırlık : 170,0 (g/ m2)+ 5 (gr)

Yırtılma Mukavemeti

Azami gerilim uzaması , atkı yönü min. 51 (N) CV(%): 5,0

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü min. 47 (N) CV(%): 2,2

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Gerilme Mukavemeti (Direnci)

Gerilme Dayanımı

Azami gerilim uzaması , atkı yönü, 41,90 (%) CV(%): 2,2

DIN EN ISO 13934-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü 34.00 (%) CV(%): 2,6

DIN EN ISO 13934-1'e göre


Hava Geçirgenliği

DIN EN ISO 9237 (200 pa)'e göre 112.00 (l/m2 s)CV(%): 6,3

Boya : Mimaki SB-410

Özellikle iç mekan baskılarda yüksek detay ve geniş renk gamı elde etmek için transfer baskı tekniği ile uygulanan, canlı ve doygun renkler ile yüksek haslık ve dayanıklılık özelliklerine sahip süblimasyon boyasıdır.

Uluslararası çevre ve sağlık sertifikası olan ECO PASSPORT' a sahiptir.

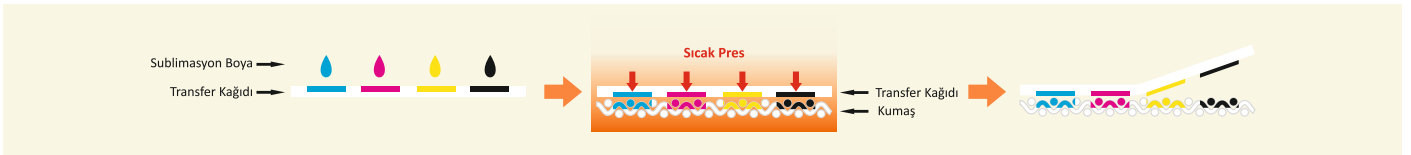

Kullanım Alanları :

Kırlangıç Bayrak

Masa Bayrağı

Masa örtüsü

Makam Bayrağı

Cephe Bayrağı

Afiş

170gr Parlak Saten (EXTRA)



Kumaş : 170gr PARLAK SATEN ;

Çarpıcı renkleri ve dikkat çekici özelliği ile , üretim bandında orijinal mimaki marka boyalar ve transfer baskı tekniği kullanılarak, tanıtım ve toplantılarınızda markanıza gereken renk doğruluğu ve baskı kalitesini sağlayabilecek, genellikle kırlangıç flamalar ve masa üzeri uygulamarda kullanılan kurumsal tanıtım ürünüdür.

Malzeme : 100 % Polyester

Ağırlık : 170,0 (g/ m2)+ - 5 (gr)

Yırtılma Mukavemeti

Azami gerilim uzaması , atkı yönü min. 49 (N) CV(%): 5,0

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü min. 44 (N) CV(%): 2,2

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Gerilme Mukavemeti (Direnci)

Gerilme Dayanımı

Azami gerilim uzaması , atkı yönü, 39,30 (%) CV(%): 2,2

DIN EN ISO 13934-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü 32,50 (%) CV(%): 2,6

DIN EN ISO 13934-1'e göre


Hava Geçirgenliği

DIN EN ISO 9237 (200 pa)'e göre 129.00 (l/m2 s)CV(%): 6,3

Boya : Mimaki SB-410

Özellikle iç mekan baskılarda yüksek detay ve geniş renk gamı elde etmek için transfer baskı tekniği ile uygulanan, canlı ve doygun renkler ile yüksek haslık ve dayanıklılık özelliklerine sahip süblimasyon boyasıdır.

Uluslararası çevre ve sağlık sertifikası olan ECO PASSPORT' a sahiptir.

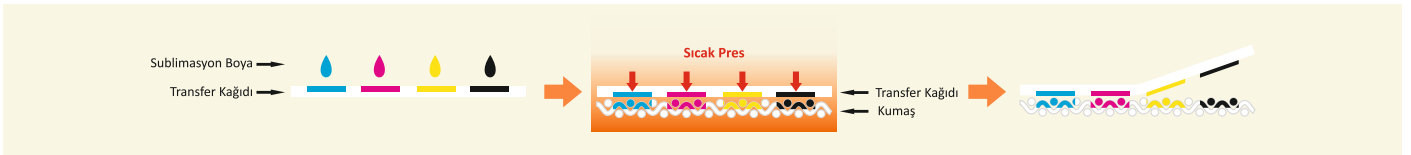

Kullanım Alanları :

Kırlangıç Bayrak

Masa Bayrağı

Masa örtüsü

Makam Bayrağı

Cephe Bayrağı

Afiş

150gr Saten (STANDART)



Kumaş : 150gr EKONOMİK SATEN ;

Ekonomik saten yüksek sarfiyatlı tanıtım işlerinde (dizi flamalar, flamalar, afişler, vb.) tercih edilen, dış ve iç mekan kurumsal tanıtım ürünüdür. üretim bandında transfer baskı kullanılarak yüksek netlik ve canlı renkler elde edilir.

Malzeme : 100 % Polyester

Ağırlık : 150,0 (g/ m2)+- 5 (gr)

Yırtılma Mukavemeti

Azami gerilim uzaması , atkı yönü min. 48 (N) CV(%): 5,0

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü min. 44 (N) CV(%): 2,2

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Gerilme Mukavemeti (Direnci)

Gerilme Dayanımı

Azami gerilim uzaması , atkı yönü, 42,90 (%) CV(%): 2,2

DIN EN ISO 13934-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü 33.40 (%) CV(%): 2,6


DIN EN ISO 13934-1'e göre

Hava Geçirgenliği

DIN EN ISO 9237 (200 pa)'e göre 122.00 (l/m2 s)CV(%): 6,3

Boya : Papijet LTI-402

Özellikle iç mekan baskılarda yüksek detay ve geniş renk gamı elde etmek için transfer baskı tekniği ile uygulanan, yüksek haslık ve dayanıklılık özelliklerine sahip süblimasyon boyasıdır.

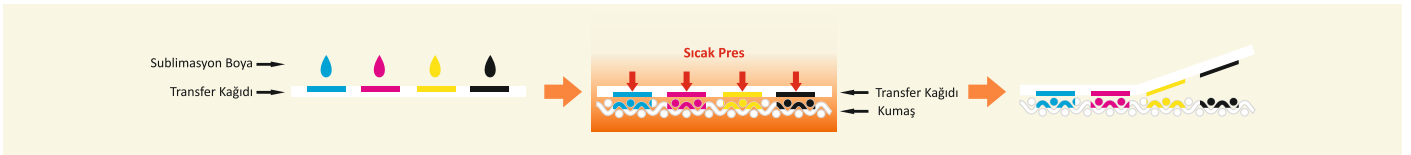

Kullanım Alanları :

Kırlangıç Bayrak

Masa Bayrağı

Masa örtüsü

Makam Bayrağı

Cephe Bayrağı

Afiş

Saten Dokuma Mat Raşel (STANDART)



Kumaş : 130gr SATEN DOKUMA MAT RAŞEL ;

Yüksek sarfiyatlı tanıtım işlerinde (atkı, dizi flamalar, flamalar, vb.) tercih edilen, ekonomik dış ve iç mekan tanıtım ürünüdür. üretim bandında transfer baskı kullanılarak yüksek netlik ve canlı renkler elde edilir. Yumuşak dokusu ve kırışmayan yapısı sayesinde özellikle atkılarda uygun bir kullanım sağlar.

Malzeme : 100 % Polyester

Ağırlık : 130,0 (g/ m²)+ 5 (gr)

Yırtılma Mukavemeti

Azami gerilim uzaması , atkı yönü min. 27 (N) CV(%): 3,0

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözü yönü min. 24 (N) CV(%): 3,5

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Gerilme Mukavemeti (Direnci)

Gerilme Dayanımı

Azami gerilim uzaması , atkı yönü, 75,00 (%) CV(%): 3,1

DIN EN ISO 13934-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözü yönü 150,00 (%) CV(%): 3,9


DIN EN ISO 13934-1'e göre

Hava Geçirgenliği

DIN EN ISO 9237 (200 pa)'e göre 1250,00 (l/m² s)CV(%): 2,0

Boya : Papijet LTI-402

Özellikle iç mekan baskılarda yüksek detay ve geniş renk gamı elde etmek için transfer baskı tekniği ile uygulanan, yüksek haslık ve dayanıklılık özelliklerine sahip süblimasyon boyasıdır.

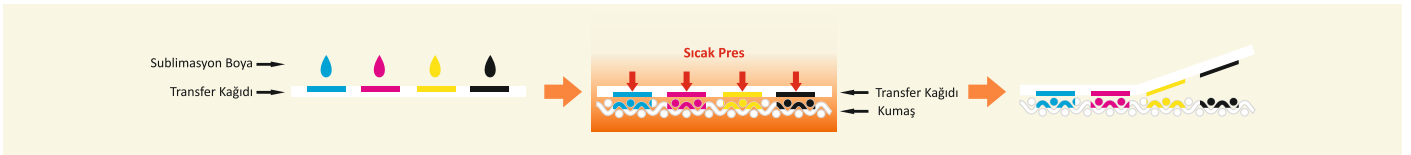

Kullanım Alanları :

Kırlangıç Bayrak

Masa örtüsü

Atkı

Afiş

Saten Dokuma Parlak Raşel (STANDART)



Kumaş : 130gr SATEN DOKUMA PARLAK RAŞEL

Yüksek sarfiyatlı tanıtım işlerinde (atkı, dizi flamalar, flamalar, vb.) tercih edilen, ekonomik dış ve iç mekan tanıtım ürünüdür. üretim bandında transfer baskı kullanılarak yüksek netlik ve canlı renkler elde edilir. Yumuşak dokusu ve kırışmayan yapısı sayesinde özellikle atkılarda uygun bir kullanım sağlar.

Malzeme : 100 % Polyester

Ağırlık : 130,0 (g/ m²)+ 5 (gr)

Yırtılma Mukavemeti

Azami gerilim uzaması , atkı yönü min. 27 (N) CV(%): 3,0

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözü yönü min. 24 (N) CV(%): 3,5

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Gerilme Mukavemeti (Direnci)

Gerilme Dayanımı

Azami gerilim uzaması , atkı yönü, 75,00 (%) CV(%): 3,1

DIN EN ISO 13934-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözü yönü 150,00 (%) CV(%): 3,9


DIN EN ISO 13934-1'e göre

Hava Geçirgenliği

DIN EN ISO 9237 (200 pa)'e göre 1250,00 (l/m² s)CV(%): 2,0

Boya : Papijet LTI-402

Özellikle iç mekan baskılarda yüksek detay ve geniş renk gamı elde etmek için transfer baskı tekniği ile uygulanan, yüksek haslık ve dayanıklılık özelliklerine sahip süblimasyon boyasıdır.

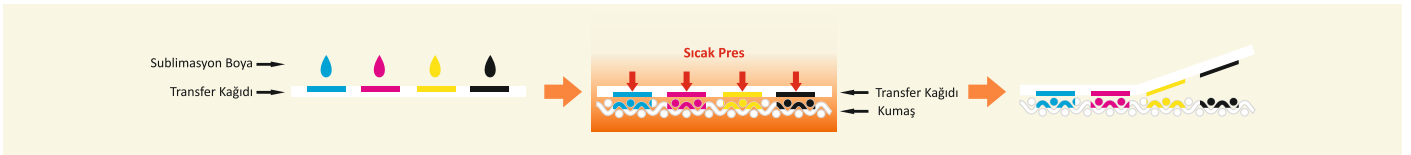

Kullanım Alanları :

Kırlangıç Bayrak

Masa örtüsü

Atkı

Afiş

140gr Mat Raşel (LÜX)



Kumaş : 140gr MAT RAŞEL ;

Sağlam yapısı ve özel aparatları ile özellikle şiddetli rüzgar alan bölgeler ve kötü hava şartlarına dayanıklı olması için kullanılan **lüx** gönder bayrağı kumaşdır. Üretim bandında direk olarak orijinal d-gen boya uygulanır. SPC geçirkenlik sıvısı kullanılarak arka taraf renk netliği sağlanır. Ayrıca ön yıkama yapılarak yağmurlu havalarda boya akması durumu tamamen engellenmiş olur.

Malzeme : 100 % Polyester

Ağırlık : 140,0 (g/ m2)+- 5 (gr)

Yırtılma Mukavemeti

Azami gerilim uzaması , atkı yönü min. 21 (N) CV(%): 2,8

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü min. 17 (N) CV(%): 2,2

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Gerilme Mukavemeti (Direnci)

Gerilme Dayanımı

Azami gerilim uzaması , atkı yönü, 48,20 (%) CV(%): 1,5
DIN EN ISO 13934-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü 41.40 (%) CV(%): 4,5
DIN EN ISO 13934-1'e göre

Hava Geçirgenliği


DIN EN ISO 9237 (200 pa)'e göre 1700.00 (l/m2 s)CV(%): 1,6

Boya : D.gen SD-5KR

D.gen dispers boyalar kumaş üzerine doğrudan baskı yapmak için kullanılır.

Canlı renkler, geniş renk gamı, yüksek haslık ve dayanıklılık özelliklerine sahip, su bazlı tekstil boyasıdır.

Gerçek bir çevre dostu olması için REACH tüzüğüne uygundur.

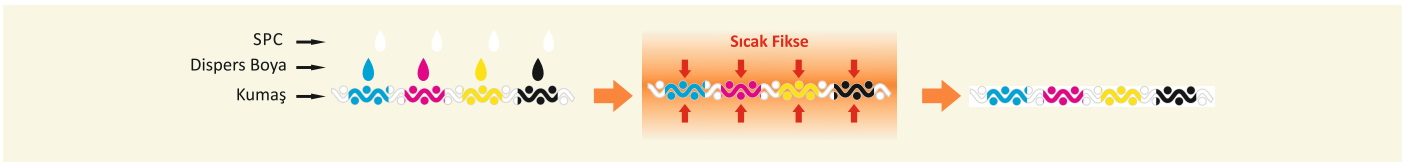

Kullanım Alanları :

Gönder Bayrağı

Plaj Bayrağı

Taraftar Bayrağı

Cephe Bayrağı

Afiş

140gr Parlak Raşel (LÜX)



Kumaş : 140gr PARLAK RAŞEL ;

Dikkat çekici özelliği ve sağlam yapısı ile yelken bayraklar ve özel taraftar bayraklarında tercih edilen lüx bayrak kumaşıdır. Üretim bandında direk olarak orijinal d-gen boya uygulanır. SPC geçirkenlik sıvısı kullanılarak arka taraf renk netliği sağlanır.

Malzeme : 100 % Polyester

Ağırlık : 140,0 (g/ m2)+- 5 (gr)

Yırtılma Mukavemeti

Azami gerilim uzaması , atkı yönü min. 21 (N) CV(%): 2,8
DIN EN ISO 13937-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü min. 18 (N) CV(%): 2,2
DIN EN ISO 13937-1'e göre

Gerilme Mukavemeti (Direnci)

Gerilme Dayanımı

Azami gerilim uzaması , atkı yönü, 48,10 (%) CV(%): 1,5
DIN EN ISO 13934-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü 42,00 (%) CV(%): 4,4
DIN EN ISO 13934-1'e göre

Hava Geçirgenliği


DIN EN ISO 9237 (200 pa)'e göre 1700.00 (l/m2 s)CV(%): 1,6

Boya : D.gen SD-5KR

D.gen dispers boyalar kumaş üzerine doğrudan baskı yapmak için kullanılır.

Canlı renkler, geniş renk gamı, yüksek haslık ve dayanıklılık özelliklerine sahip, su bazlı tekstil boyasıdır.

Gerçek bir çevre dostu olması için REACH tüzüğüne uygundur.

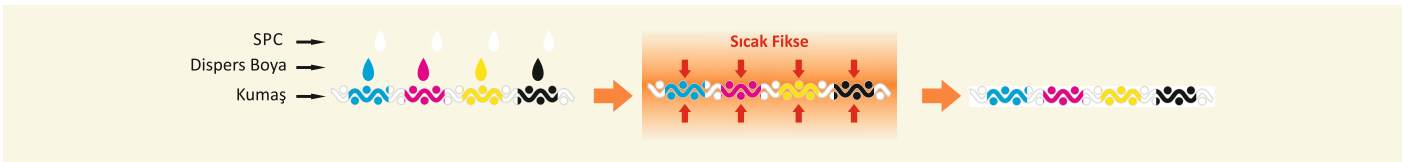

Kullanım Alanları :

Gönder Bayrağı

Plaj Bayrağı

Taraftar Bayrağı

Cephe Bayrağı

Afiş

Mesh Raşel (EXTRA)

Kumaş : 115gr MESH RAŞEL ;

Delikli dokusuyla rüzgar tutmayan bir yapıya sahiptir. Genel kullanımı yelken bayraklar ve arkası boş afişler içindir. Rüzgar tutmayan yapısı ile yelken bayrakların çok fazla savrulup kolay devrilmesine engel olunur. Ayrıca arka tarafı boş olan afişlerde rüzgarın afiş içinden akmasını sağlayarak kolay yırtılmalara engel olunur. Üretim bandında direk olarak orijinal d-gen boya uygulanır. SPC geçirkenlik sıvısı kullanılarak arka taraf renk netliği sağlanır.

Malzeme : 100 % Polyester

Ağırlık : 115,0 (g/ m2)+- 5 (gr)

Yırtılma Mukavemeti

Azami gerilim uzaması , atkı yönü min. 22 (N) CV(%): 8,0

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü min. 16 (N) CV(%): 6,4

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Gerilme Mukavemeti (Direnci)

Gerilme Dayanımı

Azami gerilim uzaması , atkı yönü, 54,10 (%) CV(%): 2,8

DIN EN ISO 13934-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü 36,30 (%) CV(%): 1,8

DIN EN ISO 13934-1'e göre

Hava Geçirgenliği


DIN EN ISO 9237 (200 pa)'e göre 3964,00.00 (l/m2 s)CV(%): 0,6

Boya : D.gen SD-5KR

D.gen dispers boyalar kumaş üzerine doğrudan baskı yapmak için kullanılır.

Canlı renkler, geniş renk gamı, yüksek haslık ve dayanıklılık özelliklerine sahip, su bazlı tekstil boyasıdır.

Gerçek bir çevre dostu olması için REACH tüzüğüne uygundur.

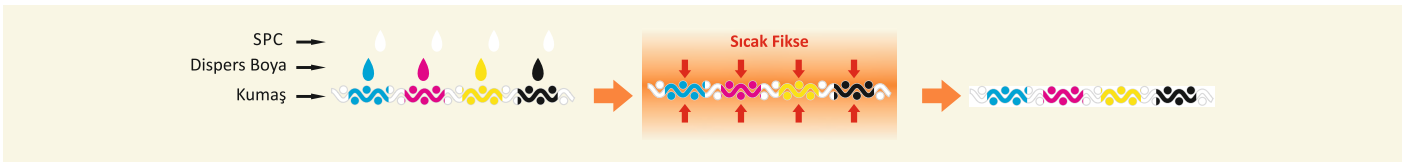

Kullanım Alanları :

Plaj Bayrağı

Taraftar Bayrağı

Afiş

110gr Mat Raşel (EXTRA)



Kumaş : 110gr MAT RAŞEL ;

Hafifliği, rüzgarda kolay dalgalanabilirliği ve ekonomik olmasıyla gönder bayraklarında en çok tercih edilen kumaştır. Üretim bandında direk olarak orijinal d-gen boya uygulanır. SPC geçirkenlik sıvısı kullanılarak arka taraf renk netliği sağlanır.

Malzeme : 100 % Polyester

Ağırlık : 110,0 (g/ m2)+ 5 (gr)

Yırtılma Mukavemeti

Azami gerilim uzaması , atkı yönü min. 17 (N) CV(%): 3,0

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Azami gerilim uzaması, çözgü yönü min. 16 (N) CV(%): 1,7

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Gerilme Mukavemeti (Direnci)

Gerilme Dayanımı

Azami gerilim uzaması , atkı yönü, 54,50 (%) CV(%): 1,4

DIN EN ISO 13934-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü 32,30 (%) CV(%): 5,6

DIN EN ISO 13934-1'e göre

Hava Geçirgenliği


DIN EN ISO 9237 (200 pa)'e göre 2000.00 (l/m2 s)CV(%): 1,6

Boya : D.gen SD-5KR

D.gen dispers boyalar kumaş üzerine doğrudan baskı yapmak için kullanılır.

Canlı renkler, geniş renk gamı, yüksek haslık ve dayanıklılık özelliklerine sahip, su bazlı tekstil boyasıdır.

Gerçek bir çevre dostu olması için REACH tüzüğüne uygundur.

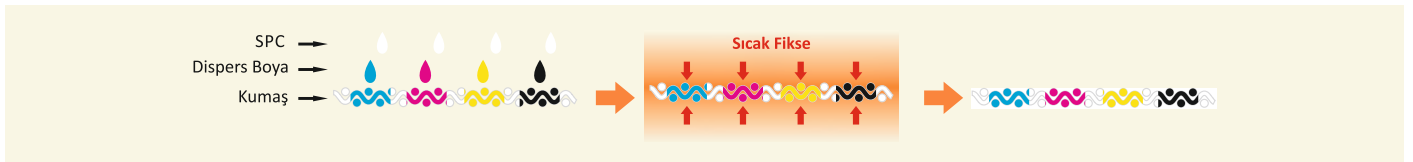

Kullanım Alanları :

Gönder Bayrağı

Plaj Bayrağı

Taraftar Bayrağı

Cephe Bayrağı

Afiş

110gr Mat Raşel (STANDART)



Kumaş : 110gr MAT RAŞEL;

Hafifliği, rüzgarda kolay dalgalanabilirliği ve ekonomik olmasıyla gönder bayraklarında en çok tercih edilen kumaştır. üretim bandında direk olarak boya uygulanarak desenlerin kumaşın arka tarafına da geçmesi sağlanır.

Malzeme : 100 % Polyester

Ağırlık : 110,0 (g/ m2)+ 5 (gr)

Yırtılma Mukavemeti

Azami gerilim uzaması , atkı yönü min. 17 (N) CV(%): 3,0

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü min. 16 (N) CV(%): 1,7

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Gerilme Mukavemeti (Direnci)

Gerilme Dayanımı

Azami gerilim uzaması , atkı yönü, 54,50 (%) CV(%): 1,4

DIN EN ISO 13934-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözgü yönü 32,30 (%) CV(%): 5,6

DIN EN ISO 13934-1'e göre


Hava Geçirgenliği

DIN EN ISO 9237 (200 pa)'e göre 2000.00 (l/m2 s)CV(%): 1,6

Boya : J-eco Flag NANO NF-60

J-eco flag dispers boyalar kumaş üzerine doğrudan baskı yapmak için kullanılır.

Yüksek haslık ve dayanıklılık özelliklerine sahip, su bazlı tekstil boyasıdır.

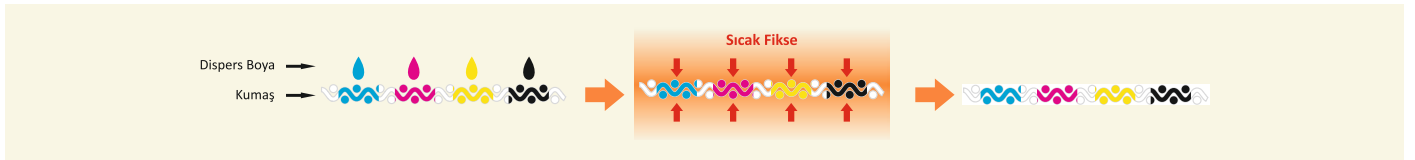

Kullanım Alanları :

Gönder Bayrağı

Plaj Bayrağı

Taraftar Bayrağı

Cephe Bayrağı

Afiş

110gr Parlak Raşel (EXTRA)

Kumaş : 110gr PARLAK RAŞEL ;

Dikkat çekici özelliği ile genellikle yelken bayrak, dizi flama ve taraftar bayraklarında tercih edilir. Üretim bandında direk olarak orijinal d-gen boya uygulanır. SPC geçirkenlik sıvısı kullanılarak arka taraf renk netliği sağlanır.

Malzeme : 100 % Polyester

Ağırlık : 110,0 (g/ m2)+- 5 (gr)

Yırtılma Mukavemeti

Azami gerilim uzaması , atkı yönü min. 18 (N) CV(%): 3,0

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Azami gerilim uzaması, çözü yönü min. 14 (N) CV(%): 1,7

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Gerilme Mukavemeti (Direnci)

Gerilme Dayanımı

Azami gerilim uzaması , atkı yönü, 53,50 (%) CV(%): 1,4

DIN EN ISO 13934-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözü yönü 34,30 (%) CV(%): 5,6

DIN EN ISO 13934-1'e göre

Hava Geçirgenliği


DIN EN ISO 9237 (200 pa)'e göre 1950.00 (l/m2 s)CV(%): 1,6

Boya : D.gen SD-5KR

D.gen dispers boyalar kumaş üzerine doğrudan baskı yapmak için kullanılır.

Canlı renkler, geniş renk gamı, yüksek haslık ve dayanıklılık özelliklerine sahip, su bazlı tekstil boyasıdır.

Gerçek bir çevre dostu olması için REACH tüzüğüne uygundur.

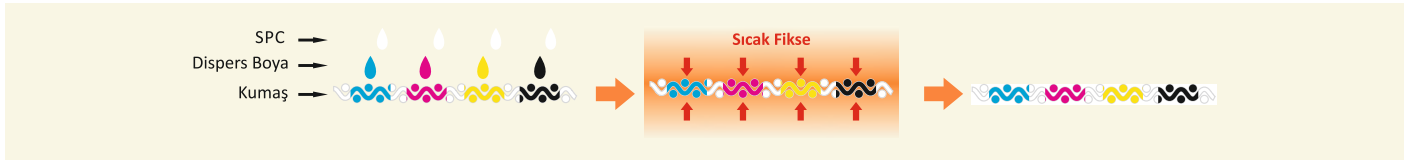

Kullanım Alanları :

Gönder Bayrağı

Plaj Bayrağı

Taraftar Bayrağı

Cephe Bayrağı

Afiş

110gr Parlak Raşel (STANDART)



Kumaş : 110gr PARLAK RAŞEL ;

Dikkat çekici özelliği ile genellikle yelken bayrak, dizi flama ve taraftar bayraklarında tercih edilir.

Üretim bandında direk olarak boya uygulanarak desenlerin kumaşın arka tarafına da geçmesi sağlanır.

Malzeme : 100 % Polyester

Ağırlık : 110,0 (g/ m2)+- 5 (gr)

Yırtılma Mukavemeti

Azami gerilim uzaması , atkı yönü min. 18 (N) CV(%): 3,0

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Azami gerilim uzaması, çözü yönü min. 14 (N) CV(%): 1,7

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Gerilme Mukavemeti (Direnci)

Gerilme Dayanımı

Azami gerilim uzaması , atkı yönü, 53,50 (%) CV(%): 1,4

DIN EN ISO 13934-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözü yönü 34,30 (%) CV(%): 5,6

DIN EN ISO 13934-1'e göre


Hava Geçirgenliği

DIN EN ISO 9237 (200 pa)'e göre 1950.00 (l/m2 s)CV(%): 1,6

Boya : J-eco Flag NANO NF-60

J-eco flag dispers boyalar kumaş üzerine doğrudan baskı yapmak için kullanılır.

Yüksek haslık ve dayanıklılık özelliklerine sahip, su bazlı tekstil boyasıdır.

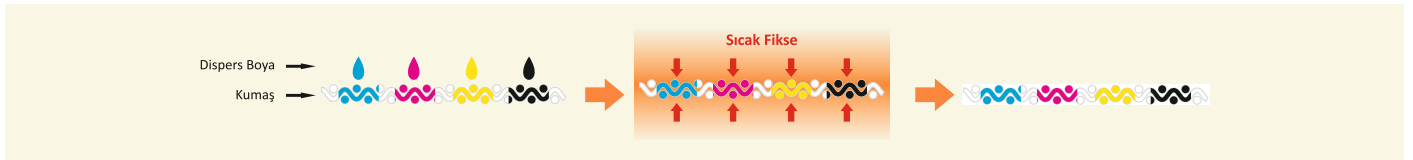

Kullanım Alanları :

Gönder Bayrağı

Plaj Bayrağı

Taraftar Bayrağı

Cephe Bayrağı

Afiş

185gr Su Geçirmez Polyester (LÜX)



Kumaş : 185gr Su geçirmez Polyester ;

Gazebo, A-pano, Minder, Örümcek stand gibi dış mekan promosyon ürünlerinde; su geçirmez ve dayanıklı olması için özel olarak üretilen, tanıtım uygulama kumaşdır. Üretim bandında orijinal mimaki marka boyalar ve transfer baskı tekniği kullanılarak yüksek kalitede baskı sonuçları elde edilir.

Malzeme : 100 % Polyester

Ağırlık : 185.0 (g/ m2) +- 5 (gr)

Yırtılma Mukavemeti

Azami gerilim uzaması , atkı yönü min. 48 (N) CV(%): 2,8

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözü yönü min. 37 (N) CV(%): 2,6

DIN EN ISO 13937-1'e göre

Gerilme Mukavemeti (Direnci)

Gerilme Dayanımı

Azami gerilim uzaması , atkı yönü, 36,70 (%) CV(%): 1,7

DIN EN ISO 13934-1'e göre

Azami gerilim uzaması , çözü yönü 46,40 (%) CV(%): 3,7

DIN EN ISO 13934-1'e göre


Hava Geçirgenliği

DIN EN ISO 9237 (200 pa)'e göre 356.00 (l/m2 s)CV(%): 6,5

Boya : Mimaki SB-410

Özellikle iç mekan baskılarda yüksek detay ve geniş renk gamı elde etmek için transfer baskı tekniği ile uygulanan, canlı ve doygun renkler ile yüksek haslık ve dayanıklılık özelliklerine sahip süblimasyon boyasıdır.

Uluslararası çevre ve sağlık sertifikası olan ECO PASSPORT' a sahiptir.

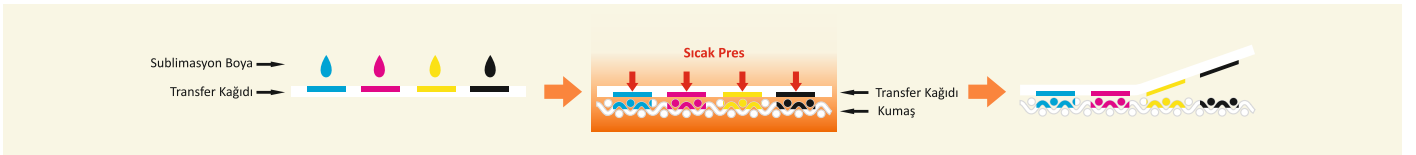

Kullanım Alanları :

Gazebo

A Pano

Minder

Örümcek Stand

rakotek

Bayrak Sanayii Ltd. Őti.



www.rakotek.com



info@rakotek.com



0216 316 73 50 pbx



Yavuztrk Mah. FildiŐi Sk. No:16/A
skdar / İstanbul



0216 328 06 89